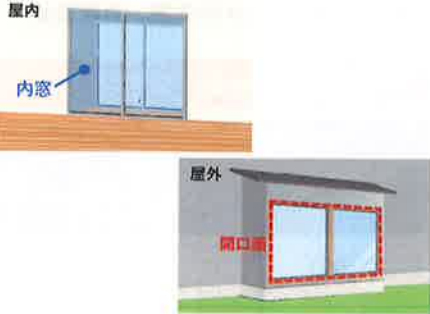
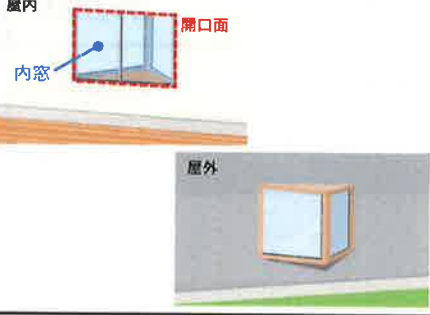
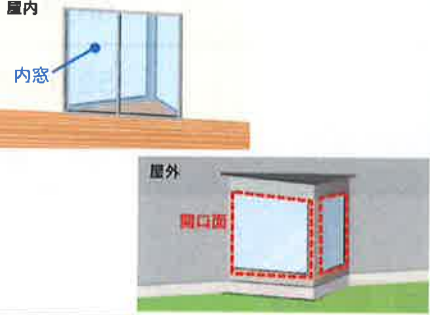


出窓の取り付け部に設置する内窓の取り扱いについて

出窓に内窓を設置する場合、**出窓の形状や躯体の状況により、補助対象にならない場合があります。**
代表的な事例と補助対象となるかどうかについて、以下に示しますので、参考にしてください。

※ 開口面(屋内側の面)から50cm以内に設置しない場合は、形状にかかわらず補助対象となりませんので、ご注意ください。

出窓の 形状	出窓部分がサッシのみで構成された 出窓の例(腰高窓に多い)		躯体が貼り出した出窓の例 (掃出し窓に多い)	
	補助対象	イメージ ※開口面は出窓の取り付け部分	補助対象	イメージ ※開口面は既存の外窓部分
角型	 * 1	 ※ハーフ、 トップライト型含む	 * 2	
三角	 * 1		 * 3	
台形	 * 1		 * 3	
弓型	 * 1		 * 3	

* 1 出窓部分がサッシであり、開口面は屋内の壁と平行となります。このため、図のように屋内の壁と平行に内窓を設置する場合、開口面とも平行になり補助対象となります。

* 2 出窓部分が躯体であり、開口面は外壁と平行(≒外窓のガラス面)となります。この場合、外窓と屋内の壁は平行であるため、図のように屋内の壁と平行に設置する内窓は、開口面(≒外窓)とも平行になり補助対象となります。

* 3 出窓部分が躯体であり、開口面は外壁と平行(≒外窓のガラス面)となります。いずれの場合も、外窓は屋内の壁と平行とならないため、図のように屋内の壁と平行に設置する内窓は、開口面(≒外窓)とも(一部を除き)平行とならないことから、補助対象となりません。